

Restrictions IP

Aperçu

Chaque appareil connecté à Internet possède un numéro unique : une adresse IP. Cette adresse IP permet d'acheminer les données de l'expéditeur au destinataire.

Vous pouvez contrôler l'accès à votre site web et à Backstage pour certaines adresses IP avec les restrictions suivantes :

- **Global** : Vous pouvez refuser l'accès à votre site web ou à votre espace Backstage aux utilisateurs possédant certaines adresses IP (restriction) ou autoriser l'accès à certaines adresses IP (autorisation). Par exemple, cela vous permet de bloquer les adresses IP provenant de pays présentant un taux d'abus élevé.
- **Accès** : Vous pouvez appliquer des restrictions d'adresse IP à des accès spécifiques ou à des groupes d'accès. Ceci est particulièrement utile pour garantir que l'accès d'un groupe donné soit autorisé uniquement depuis une plage d'adresses IP définie. Par exemple, pour vérifier que les requêtes proviennent bien d'une entreprise spécifique.
- **Bloquage** : Si un utilisateur dépasse un nombre prédéfini de tentatives de connexion infructueuses dans un délai déterminé, son adresse IP peut être automatiquement bloquée.

Configurer les restrictions IP

Pour configurer les restrictions IP globales et liées à l'accès, procédez comme suit :

1. Allez dans **Administration > Restrictions IP > Restrictions IP Actives** et sélectionnez **Editer > Nouveau..**
2. Saisissez un **nom** pour la restriction IP.
3. Cochez **Statut** pour activer la restriction IP.
4. Sélectionnez **Backstage** et/ou **Webgate** pour définir où la restriction doit s'appliquer.
5. Saisissez l'adresse IP ou un sous-réseau spécifique (en notation longue) que vous souhaitez restreindre.
6. Indiquez si la restriction IP doit être **positive** (autoriser l'accès) ou **négative** (refuser l'accès).

7. Dans le champ **Global**, sélectionnez **Oui** pour appliquer la restriction globalement ou **Non** pour la limiter à des accès ou groupes d'accès spécifiques.

- Si vous sélectionnez **Non**, le système affiche une liste d'accès ou de groupes d'accès.
 - Sélectionnez les accès et cliquez sur **Ajouter**. Annulez la sélection avec **Supprimer**.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Données générales

Nom:

Statut: ☒

Sélectionner les produits souhaités auxquels la restriction d'IP doit s'appliquer.

Produits: ☒ BACKSTAGE ☐ Webgate

Définissez ci-dessous l'adresse IP ou un sous-réseau spécifique (notation de la longueur) et sélectionnez ensuite si la restriction IP doit être positive ou négative.

IP: . . . /

Bloquage: ☒ Positif (accès autorisé) ☐ Négatif (accès refusé)

Sélectionner si la restriction IP doit s'appliquer globalement ou à un accès ou un groupe d'accès dédié.

Global: ☐ Oui ☒ Non

Accès non sélectionnés:

ID	Date d'expir...	Date d'expir...	Inscription n...	Limiter des f...	Enregistrem...	Numéro de c...	Numéro
30	25.10.2020 10:1	00.00.0000 00:0			✓	1	9999
21	26.06.2020 16:0	00.00.0000 00:0			✓	1	9999

Accès sélectionnés:

Nom d'utilisateur	Mot de passe	Méthode de ...
picturemaxx-support	*****	1

Ajouter >> **<< Supprimer**

Configurer une restriction IP

Remarque

Vous pouvez également configurer cette restriction IP dans **Restrictions de sécurité supplémentaires** d'un accès/groupe d'accès.

Configurer le blocage automatique des adresses IP

Si plusieurs tentatives de connexion depuis la même adresse IP échouent, l'accès depuis cette adresse IP peut être temporairement bloqué. Vous et l'utilisateur concerné recevrez automatiquement une notification par e-mail. Une fois bloqué, l'utilisateur ne pourra plus consulter de contenu, ni accéder aux données. Dans certains cas, d'autres utilisateurs partageant la même adresse IP peuvent également être affectés.

Pour activer le blocage automatique des adresses IP, procédez comme suit :

1. Accédez à **Administration > Restrictions IP > Configuration pour Webgate.**
2. *Facultatif* : Dans le menu déroulant, sélectionner le site web auquel appliquer le blocage IP.
3. Sélectionnez **Activer la fonction de blocage d'IP** pour activer la fonctionnalité.
4. Dans **Nombre de tentatives infructueuses**, définissez le nombre de tentatives autorisé.
5. Dans **Fenêtre de temps en minutes**, définissez l'intervalle de temps pendant lequel les tentatives infructueuses sont prises en compte.
6. Activez les **notifications par e-mail** pour recevoir des notifications lorsque le blocage automatique des adresses IP est déclenché. Saisissez un nom et une adresse e-mail du destinataire.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration pour Webgate

▼ Configuration pour les restrictions IP automatiques

Si un nombre défini de tentatives de connexion à votre Webgate échoue à partir d'une seule et même adresse IP, l'accès pour cette adresse IP peut être temporairement bloqué. données. Le cas échéant, d'autres utilisateurs de cette adresse IP peuvent également être concernés.

Activez la fonction et enregistrez le nombre de tentatives infructueuses et la fenêtre temporelle en minutes.

Activer la fonction de blocage d'IP: ☒

Nombre de tentatives infructueuses: *

Fenêtre de temps en minutes: *

▼ Blocage des accès

En plus du blocage IP, vous pouvez également définir si l'accès pour lequel les échecs de connexion ont été constatés doit également être bloqué. En cas de blocage d'accès, vous pouvez débloquer l'accès dans l'enregistrement de données de base lié sous "Accès".

☒ Activer le blocage supplémentaire des accès.

▼ Avertissement avant blocage IP dans la fenêtre de connexion

Avant que le blocage n'intervienne, une indication peut être affichée dans la fenêtre de connexion pour signaler qu'un blocage IP est imminent.

☒ Afficher un message en cas de blocage d'IP en attente.

Nombre de tentatives infructueuses avant l'affichage du message. *

▼ Notifications par e-mail pour les restrictions IP automatiques

Sélectionnez Notification par e-mail pour être informé par e-mail des nouvelles restrictions d'IP. Enregistrez l'adresse du destinataire et le nom pour l'envoi.

Notification par e-mail: ☒

adresse du destinataire: *

Nom:

Configuration Webgate : Blocage automatique des adresses IP

Remarque

Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre autorisé de tentatives infructueuses dans le délai imparti, le système bloque automatiquement son adresse IP. Vous pouvez consulter cette restriction dans **Administration > Restrictions IP > Restrictions IP actives** et la supprimer manuellement si nécessaire.

Activer le blocage d'accès

Outre le blocage d'adresse IP, vous pouvez également bloquer l'accès spécifique depuis lequel des tentatives de connexion infructueuses ont eu lieu. Ce blocage s'active si une connexion réussie a été enregistrée au cours des deux derniers jours, indiquant une possible intrusion. Si un accès est bloqué, vous pouvez lever la restriction dans les données de base associées, sous « Accès ».

Pour activer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

1. Accédez à **Administration > Restrictions IP > Configuration pour Webgate**
2. *Facultatif* : Dans le menu déroulant, sélectionner le site web auquel appliquer le blocage d'accès.
3. Cochez **Activer le blocage supplémentaire des accès**.
4. Confirmez en cliquant sur **Enregistrer**.

▼ Configuration pour les restrictions IP automatiques

Si un nombre défini de tentatives de connexion à votre Webgate échoue à partir d'une seule et même adresse IP, l'accès est bloqué. Le cas échéant, d'autres utilisateurs de cette adresse IP peuvent également être concernés.

Activez la fonction et enregistrez le nombre de tentatives infructueuses et la fenêtre temporelle en minutes.

Activer la fonction de blocage d'IP: ☒

Nombre de tentatives infructueuses: *

Fenêtre de temps en minutes: *

▼ Blocage des accès

En plus du blocage IP, vous pouvez également définir si l'accès pour lequel les échecs de connexion ont été constatés est bloqué. En cas de blocage d'accès, vous pouvez débloquer l'accès dans l'enregistrement de données de base lié sous "Accès".

☒ Activer le blocage supplémentaire des accès.

Configuration pour Webgate : Activer le blocage supplémentaire des accès

Customers / Editing 'KU10005 User, Test' Customer

« < 6 (6) > » Back to Master Data Overview Edit ▾ Templates ▾

Master Data Contacts Contact History **Accesses** Outputs Prices Financial Documents

« < 1 (1) > » Back to Accesses Overview Manage Access ▾

▼ General Data

Name: *

This Access is blocked and cannot log in.

Access is Active: ☐ Active

Username: *

Password: *

Contact Person: ▾

Outputs: ..

Comments:

Données de base client : Notification d'accès bloqué

Remarque


Le message d'accès bloqué apparaît dans la fiche client, partenaire ou utilisateur, sous l'onglet Accès. Vous pouvez lever le blocage directement à partir de là en clochant **Accès est actif**.

Activer l'avertissement de blocage IP lors de la connexion

Si plusieurs tentatives de connexion à votre Webgate depuis la même adresse IP échouent, vous pouvez bloquer temporairement l'accès depuis cette adresse IP. Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, nous lui recommandons d'utiliser la fonction **Mot de passe oublié**. Vous pouvez afficher un message d'avertissement dans la fenêtre de connexion après un nombre défini de tentatives infructueuses.

Pour afficher l'avertissement, procédez comme suit :

1. Allez dans **Administration > Restrictions IP > Configuration pour Webgate.**
2. *Facultatif* : dans le menu déroulant, sélectionner le site web auquel appliquer le blocage d'adresse IP.
3. Cochez **afficher un message en cas de blocage d'IP en attente.**
4. Définissez le nombre de tentatives infructueuses autorisées avant l'affichage de l'avertissement.
5. Cliquez sur **Enregistrer.**

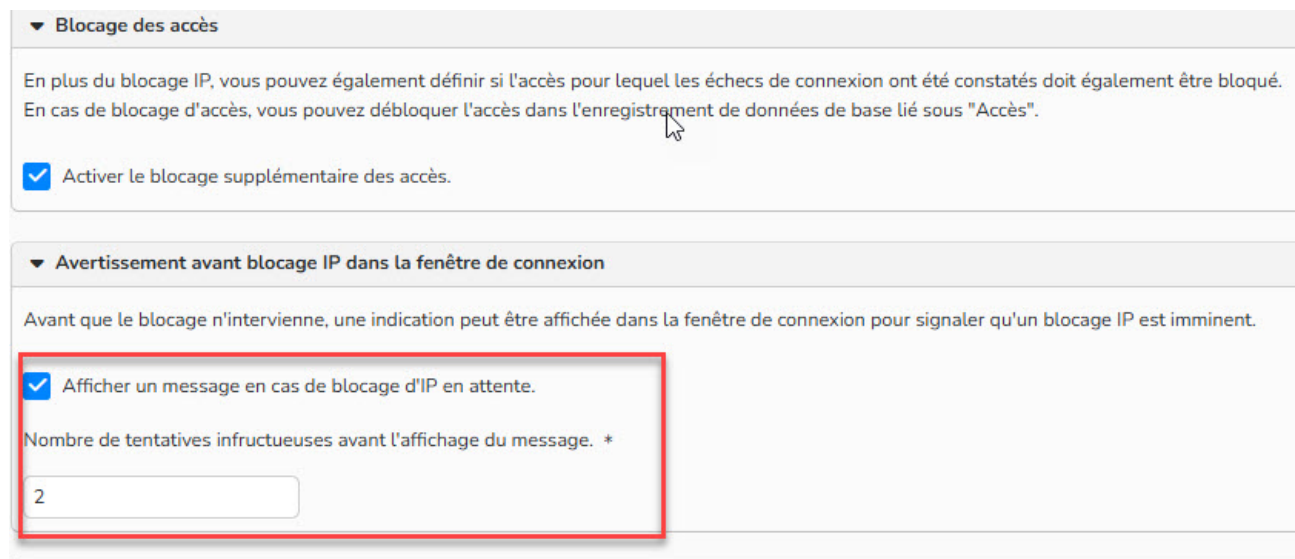

▼ **Blocage des accès**

En plus du blocage IP, vous pouvez également définir si l'accès pour lequel les échecs de connexion ont été constatés doit également être bloqué. En cas de blocage d'accès, vous pouvez débloquer l'accès dans l'enregistrement de données de base lié sous "Accès".

☒ Activer le blocage supplémentaire des accès.

▼ **Avertissement avant blocage IP dans la fenêtre de connexion**

Avant que le blocage n'intervienne, une indication peut être affichée dans la fenêtre de connexion pour signaler qu'un blocage IP est imminent.

☒ Afficher un message en cas de blocage d'IP en attente.

Nombre de tentatives infructueuses avant l'affichage du message. *

2

Configuration pour Webgate, afficher un message en cas de blocage d'IP en attente.



Login

Your login was unsuccessful. Please re-enter your credentials, or click "Forgot password" to retrieve a new password.

Warning: 4 attempts left until your access will be blocked.

Username:

Password:

☐ Remember me

☐ I have read and agree to the [General Terms and Conditions](#). *

[Forgot password?](#)

Login

Message dans la fenêtre de connexion du Webshop.

Remarque

Le texte d'avertissement affiche également le nombre de tentatives restantes.

Configurer les messages pour les utilisateurs bloqués

Lorsqu'une adresse IP est bloquée, l'utilisateur concerné reçoit un message du système. Vous pouvez personnaliser ce message pour les restrictions d'adresse IP globales, automatiques et liées à l'accès.

1. Allez dans **Administration > Restrictions IP > Configuration pour les messages**.
2. *Facultatif* : dans le menu déroulant, sélectionnez le site web auquel appliquer le message.

3. Activez les zones où vous souhaitez afficher le message :
 - **Messages pour les restrictions IP globales**
 - **Messages pour restrictions IP automatiques**
 - **Messages pour restrictions IP d'accès**
4. Saisissez un titre et le texte du message pour chaque langue activée.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

▼ Messages pour restrictions IP automatiques

☒ Messages individuels pour les restrictions IP automatiques.

▲ German

▲ English (USA)

▼ French

Titre

Contenu

Cher client,
Suite à plusieurs tentatives de connexion infructueuses, votre compte a été bloqué pour des raisons de sécurité. Veuillez nous contacter : support@picturemaxx.com

Path: p

Configuration des messages : Personnaliser les messages pour les utilisateurs bloqués

Gérer les restrictions IP

Dans **Administration > Restrictions IP > Restrictions IP actives**.

Créer une nouvelle restriction IP

- Allez dans **Editer > Nouveau**.

Modifier une restriction IP

- Sélectionnez la et allez dans **Editer > Ouvrir**.

Supprimer une restriction IP

- Sélectionnez la et allez dans **Editer > Supprimer**.

Remarque

Les fonctions intégrées du tableau permettent de rechercher, filtrer et trier les enregistrements. Pour plus d'informations sur ces fonctions, ainsi que sur la configuration des vues personnalisées et l'utilisation de la fonction d'export, consultez la FAQ Vues

avancées des tableaux.